

Smart Panel 4B WiFi (verre)

Manuel utilisateur · WSP-204-W-01 · WSP-204-W-02

FINITION / VARIANTE	RÉFÉRENCE	EAN
Noir	WSP-204-W-01	5902983719601
Blanc	WSP-204-W-02	5902983719618

Traduction française du manuel utilisateur original Grenton « User Manual Smart Panel WiFi », réf. WSP-204-W-0x, version v1.0-1.3.13, du 04/03/2025, établie par Domovial, partenaire officiel Grenton. En cas de divergence, seul le document original fait foi.

Document original (anglais) : <https://domovial.fr/wp-content/uploads/2026/09/Grenton-user-manual-smart-panel-wifi-wsp-204-w-0x.pdf>

Les identifiants de l'interface Object Manager (propriétés, méthodes, événements, bornes) sont conservés en anglais, tels qu'ils apparaissent dans le logiciel.


En remplacement des interrupteurs muraux traditionnels, le Grenton Smart Panel WiFi permet de commander non seulement l'éclairage, mais aussi tout appareil d'une maison intelligente. Le panneau affiche les informations des capteurs, les paramètres du système ou ses données de fonctionnement. Son interface de commande polyvalente et intuitive permet de piloter simplement et rapidement un appareil isolé ou toute la maison. Il intègre une unité logique centrale (CLU) avec contrôleur de communication sans fil WiFi, exécute la logique et stocke la configuration.



1. Caractéristiques techniques

Alimentation de l'appareil	230Vac
Consommation moyenne	<1.0 W
Section maximale des conducteurs	2,5 mm ²
Bande de fréquences WiFi	2,4GHz
Poids	120 g
Fixation	boîte d'encastrement Ø 60 mm
Dimensions (H/L/P)	partie apparente : 80/80/10 mm, partie encastrée : Ø 50 mm / profondeur : 22 mm
Plage de température de fonctionnement	0 à +45 °C

2. Schéma de raccordement

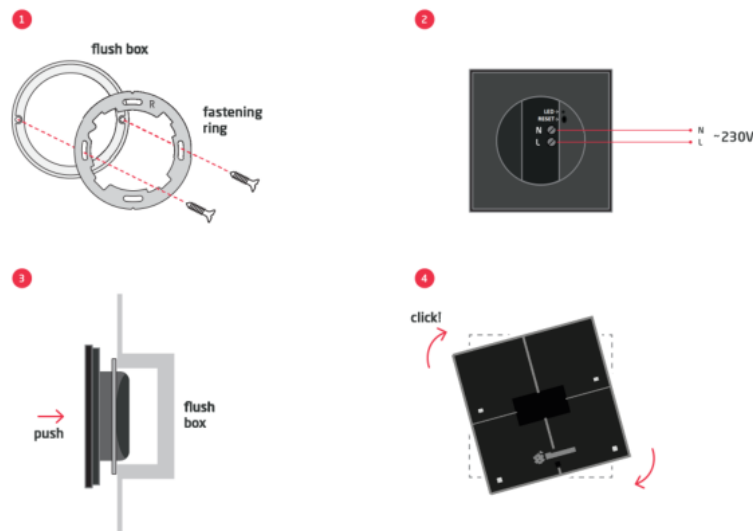

3. Configuration de la communication sans fil

À la première mise sous tension, l'appareil neuf démarre en point d'accès (AP) avec le SSID CLU47xxxxxxx [reset] et le mot de passe d'usine (PIN) « 00000000 ». Une fois connecté à ce point d'accès, ouvrez le serveur http de l'appareil dans un navigateur web à l'adresse <http://192.168.4.1>. Définissez ensuite un PIN et les paramètres du réseau WiFi auquel l'appareil doit se connecter. Le PIN devient le nouveau mot de passe du point d'accès ainsi que la « Secret Key » demandée par l'Object Manager lors de la découverte. En cas d'échec de connexion au réseau WiFi configuré, le Smart Panel redémarre en point d'accès avec le SSID CLU47xxxxxxx après 2 minutes de tentatives infructueuses. 10 minutes après la mise sous tension, le point d'accès est désactivé et le Smart Panel ne fait plus que tenter de se connecter au réseau WiFi configuré.

WiFi Setup

PIN:

SSID:

Password:

4. Rétablissement des réglages d'usine

Le rétablissement des réglages d'usine s'obtient en maintenant le bouton RESET enfoncé pendant plus de 5 secondes. La réinitialisation d'usine est signalée par le voyant, qui cesse de clignoter et reste allumé en continu.

5. Avertissements et mises en garde

ATTENTION !

- Avant de procéder au montage, lisez les schémas d'installation et les instructions complètes disponibles sur www.grenton.com. Le non-respect des consignes contenues dans les instructions et des autres règles de prudence qu'impose la nature de l'équipement (appareil) peut mettre en danger la vie ou la santé, endommager l'appareil ou l'installation à laquelle il est raccordé, causer d'autres dommages matériels ou enfreindre d'autres réglementations applicables. Le fabricant de l'appareil, Grenton Sp. z o. o., décline toute responsabilité pour les dommages (matériels et immatériels) résultant d'un montage et/ou d'une utilisation de l'équipement non conformes aux instructions et/ou d'un manque de précaution dans la manipulation de l'équipement (appareil).
- L'alimentation de l'appareil, la charge admissible et les autres paramètres caractéristiques doivent être conformes aux spécifications de l'appareil, décrites en particulier dans la section « Caractéristiques techniques ».
- Le produit n'est pas destiné aux enfants ni aux animaux.
- Pour toute question technique ou remarque concernant le fonctionnement de l'appareil, contactez le support technique Domovial, partenaire officiel Grenton : support@domovial.fr.
- Les réponses aux questions fréquentes sont disponibles sur : www.support.grenton.com.

DANGER !

- Danger de mort par électrocution !
- Les composants de l'installation (appareils individuels) sont conçus pour fonctionner dans une installation électrique domestique ou à proximité immédiate de celle-ci. Un raccordement ou une utilisation incorrects peuvent provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Tous les travaux liés à l'installation de l'appareil, en particulier ceux qui impliquent une intervention sur l'installation électrique, ne peuvent être réalisés que par une personne disposant des qualifications ou habilitations appropriées.
- Lors de l'installation de l'appareil, assurez-vous que la tension d'alimentation est coupée sur le circuit auquel l'appareil est raccordé ou à proximité duquel le montage a lieu.

6. Marquage CE

Le fabricant déclare que l'appareil est entièrement conforme aux exigences de la législation de l'Union européenne, y compris les directives « nouvelle approche » applicables à cet équipement. En particulier, Grenton Sp. z o. o. déclare que l'appareil satisfait aux exigences de sécurité prévues par la loi et qu'il est conforme aux réglementations nationales transposant les directives applicables : la directive sur les équipements radioélectriques (RED - 2014/53/UE), la directive basse tension (LVD 2014/35/UE) et la directive relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS II 2011/65/UE).



7. Garantie

Conditions de garantie du fabricant disponibles sur www.grenton.com/warranty. En France, Domovial, partenaire officiel Grenton, coordonne la garantie et le service après-vente : support@domovial.fr.

8. Coordonnées du fabricant

Grenton Sp. z o.o., ul. Na Wierzchowinach 3, 30-222 Kraków, Pologne, www.grenton.com