

Grenton Intercom Monitor 7"

Manuel utilisateur · ICM-002-E-01

FINITION / VARIANTE

RÉFÉRENCE

EAN

ICM-002-E-01

5902983719953

Traduction française du manuel utilisateur original Grenton « User Manual Grenton Intercom Monitor 7" », réf. ICM-002-E-01, version v1.1, du 18/11/2024, établie par Domovial, partenaire officiel Grenton. En cas de divergence, seul le document original fait foi.

Document original (anglais) : <https://domovial.fr/wp-content/uploads/2026/09/Grenton-user-manual-grenton-intercom-monitor-7-icm-002-e-01-1.pdf>

Les identifiants de l'interface Object Manager (propriétés, méthodes, événements, bornes) sont conservés en anglais, tels qu'ils apparaissent dans le logiciel.

Le Grenton Intercom Monitor est un moniteur intérieur de vidéophone de 7 pouces à écran IPS d'une résolution de 1024x600. Il permet le raccordement de capteurs d'alarme et d'une sonnette.



1. Caractéristiques techniques


Écran	LCD IPS 7", capacitif
Alimentation	PoE, 12 Vdc
Consommation	6 W, en veille 2,5 W
Caméra intégrée	Oui
Résolution de l'écran	1024 x 600
Boîtier	Aluminium
Dimensions (H/L/P)	128/236/26,5 mm
Installation	Montage mural, montage encastré avec un support spécial

2. Montage mécanique


Avant de monter le moniteur, préparez dans le mur une ouverture ou une niche de 222/114/60 mm (pour le montage encastré). Elle est nécessaire au raccordement des câbles et à l'installation du moniteur. Montage mural :

Fixez le support dans la boîte à l'aide des vis de fixation et d'un tournevis cruciforme. Le moniteur s'installe sur le support de haut en bas.

Wall mounting:

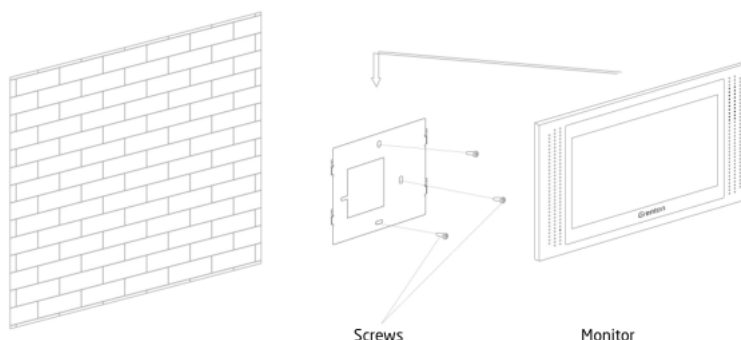

Montage encastré avec un support spécial :

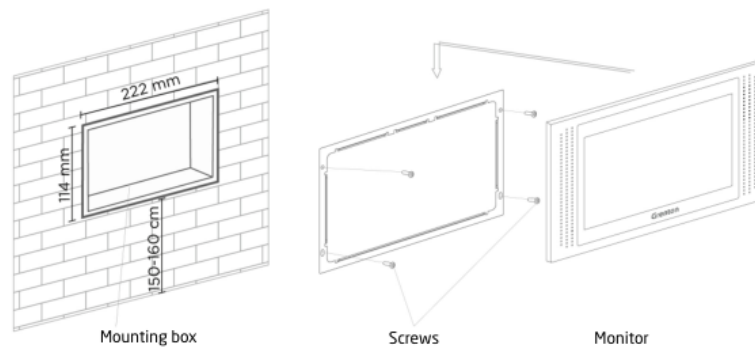


3. Schéma de raccordement

Pour raccorder le moniteur, il vous faut :

- Un câble Ethernet UTP CAT5 ou supérieur raccordé à un commutateur réseau PoE ou à un commutateur / routeur classique (la longueur maximale d'un segment de câble UTP CAT5 ne doit pas dépasser 100 mètres, conformément à la norme IEEE 802,3).
- Une alimentation 12 V, 2 A.
- Si les entrées supplémentaires du moniteur sont utilisées, prévoyez le nombre de câbles de signal nécessaire.

Raccordement de la sonnette au moniteur :

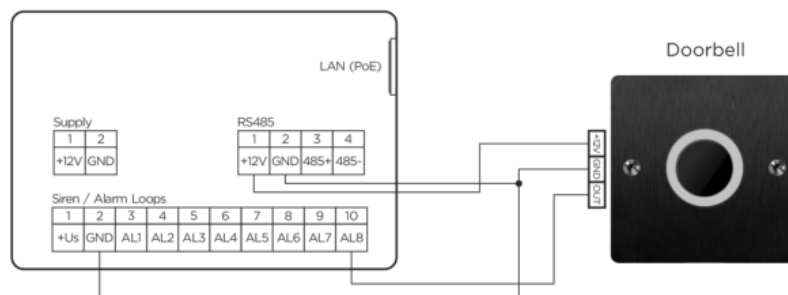

4. Avertissements et mises en garde

⚠ ATTENTION !

- Avant de procéder au montage, lisez les schémas d'installation et les instructions complètes disponibles sur www.grenton.com. Le non-respect des consignes contenues dans les instructions et des autres règles de prudence qu'impose la nature de l'équipement (appareil) peut mettre en danger la vie ou la santé, endommager l'appareil ou l'installation à laquelle il est raccordé, causer d'autres dommages matériels ou enfreindre d'autres réglementations applicables. Le fabricant de l'appareil, Grenton Sp. z o. o., décline toute responsabilité pour les dommages (matériels et immatériels) résultant d'un montage et/ou d'une utilisation de l'équipement non conformes aux instructions et/ou d'un manque de précaution dans la manipulation de l'équipement (appareil).
- L'alimentation de l'appareil, la charge admissible et les autres paramètres caractéristiques doivent être conformes aux spécifications de l'appareil, décrites en particulier dans la section « Caractéristiques techniques ».
- Le produit n'est pas destiné aux enfants ni aux animaux.
- Pour toute question technique ou remarque concernant le fonctionnement de l'appareil, contactez le support technique Domovial, partenaire officiel Grenton : support@domovial.fr.
- Les réponses aux questions fréquentes sont disponibles sur : www.support.grenton.com.

 DANGER !

- Danger de mort par électrocution !
- Les composants de l'installation (appareils individuels) sont conçus pour fonctionner dans une installation électrique domestique ou à proximité immédiate de celle-ci. Un raccordement ou une utilisation incorrects peuvent provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Tous les travaux liés à l'installation de l'appareil, en particulier ceux qui impliquent une intervention sur l'installation électrique, ne peuvent être réalisés que par une personne disposant des qualifications ou habilitations appropriées.
- Lors de l'installation de l'appareil, assurez-vous que la tension d'alimentation est coupée sur le circuit auquel l'appareil est raccordé ou à proximité duquel le montage a lieu.

5. Marquage CE

Le fabricant déclare que l'appareil est entièrement conforme aux exigences de la législation de l'Union européenne, y compris les directives « nouvelle approche » applicables à cet équipement. En particulier, Grenton Sp. z o. o. déclare que l'appareil satisfait aux exigences de sécurité prévues par la loi et qu'il est conforme aux réglementations nationales transposant les directives applicables : la directive relative à la compatibilité électromagnétique (CEM - 2014/30/UE) et la directive relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS II - 2011/65/UE).



6. Garantie

Conditions de garantie du fabricant disponibles sur www.grenton.com/warranty. En France, Domovial, partenaire officiel Grenton, coordonne la garantie et le service après-vente : support@domovial.fr.

7. Coordonnées du fabricant

Grenton Sp. z o.o., ul. Na Wierzchowinach 3, 30-222 Kraków, Pologne, www.grenton.com