

Grenton Switch + Socket

Manuel utilisateur · MFP-003-T-02 · MFP-003-T-01 · MFP-003-T-04 · MFP-003-T-03

FINITION / VARIANTE	RÉFÉRENCE	EAN
Blanc (gauche)	MFP-003-T-02	5902983710363
Noir (gauche)	MFP-003-T-01	5902983710356
Blanc (droite)	MFP-003-T-04	
Noir (droite)	MFP-003-T-03	

Traduction française du manuel utilisateur original Grenton « User Manual Grenton Switch+Socket », réf. MFP-003-T-0x, version v1.2, du 07/05/2024, établie par Domovial, partenaire officiel Grenton. En cas de divergence, seul le document original fait foi.

Document original (anglais) : <https://domovial.fr/wp-content/uploads/2026/09/Grenton-user-manual-grenton-switch-socket-v1-2.pdf>

Les identifiants de l'interface Object Manager (propriétés, méthodes, événements, bornes) sont conservés en anglais, tels qu'ils apparaissent dans le logiciel.


Le Grenton Switch+Socket associe un interrupteur minimaliste d'inspiration rétro (à levier) et une prise électrique, avec des cadres en verre, se montant dans des boîtes d'encastrement standard fi60. Le Grenton Switch se raccorde directement au bus du système Grenton et intègre un capteur de température.



1. Caractéristiques techniques

Alimentation de l'interrupteur par le bus	24 Vdc
Consommation maximale de l'interrupteur	0,1 W
Courant maximal de l'interrupteur	4 mA (sous 24 Vdc)
Section maximale des conducteurs au connecteur de l'interrupteur	0,8 mm ²
Capteur de température intégré	DS18B20
Nombre de capteurs 1-Wire supplémentaires pris en charge	1
Tension maximale de la prise	250Vac
Courant maximal de la prise	16 A
Section des conducteurs au connecteur de la prise	1,5 à 2,5 mm ²
Fixation	Encastré
Dimensions (H/L/P)	90/173/20 mm - partie apparente, 33 mm de profondeur dans la boîte
Plage de température de fonctionnement	0 à +45 °C

2. Schéma de raccordement

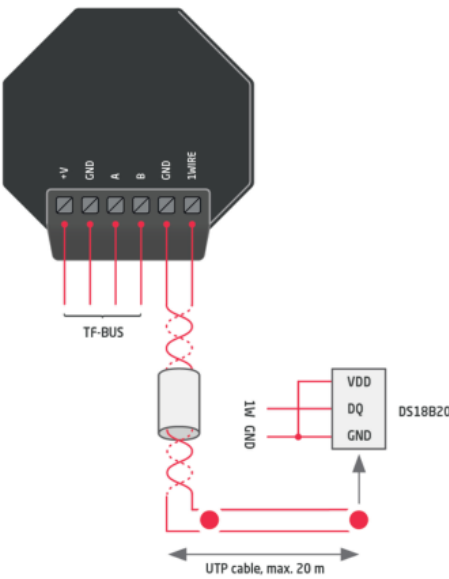

+V	Alimentation par le bus
GND	GND de l'alimentation +V
A	Sortie du signal A
B	Sortie du signal B
GND	GND pour le 1-Wire
1WIRE	Entrée 1-Wire



L	Conducteur de phase
PE	Conducteur de protection
N	Conducteur de neutre

3. Avertissements et mises en garde

ATTENTION !

- Avant de procéder au montage, lisez les schémas d'installation et les instructions complètes disponibles sur www.grenton.com. Le non-respect des consignes contenues dans les instructions et des autres règles de prudence qu'impose la nature de l'équipement (appareil) peut mettre en danger la vie ou la santé, endommager l'appareil ou l'installation à laquelle il est raccordé, causer d'autres dommages matériels ou enfreindre d'autres réglementations applicables. Le fabricant de l'appareil, Grenton Sp. z o. o., décline toute responsabilité pour les dommages (matériels et immatériels) résultant d'un montage et/ou d'une utilisation de l'équipement non conformes aux instructions et/ou d'un manque de précaution dans la manipulation de l'équipement (appareil).
- L'alimentation de l'appareil, la charge admissible et les autres paramètres caractéristiques doivent être conformes aux spécifications de l'appareil, décrites en particulier dans la section « Caractéristiques techniques ».
- Le produit n'est pas destiné aux enfants ni aux animaux.
- Pour toute question technique ou remarque concernant le fonctionnement de l'appareil, contactez le support technique Domovial, partenaire officiel Grenton : support@domovial.fr.
- Les réponses aux questions fréquentes sont disponibles sur : www.support.grenton.pl

DANGER !

- Danger de mort par électrocution !
- Les composants de l'installation (appareils individuels) sont conçus pour fonctionner dans une installation électrique domestique ou à proximité immédiate de celle-ci. Un raccordement ou une utilisation incorrects peuvent provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Tous les travaux liés à l'installation de l'appareil, en particulier ceux qui impliquent une intervention sur l'installation électrique, ne peuvent être réalisés que par une personne disposant des qualifications ou habilitations appropriées.
- Lors de l'installation de l'appareil, assurez-vous que la tension d'alimentation est coupée sur le circuit auquel l'appareil est raccordé ou à proximité duquel le montage a lieu.

4. Marquage CE

Le fabricant déclare que l'appareil est entièrement conforme aux exigences de la législation de l'Union européenne, y compris les directives « nouvelle approche » applicables à cet équipement. En particulier, Grenton Sp. z o. o. déclare que l'appareil satisfait aux exigences de sécurité prévues par la loi et qu'il est conforme aux réglementations nationales transposant les directives applicables : la directive relative à la compatibilité électromagnétique (CEM - 2014/30/UE) et la directive relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS II - 2011/65/UE).



5. Garantie

Conditions de garantie du fabricant disponibles sur : www.grenton.com/warranty. En France, Domovial, partenaire officiel Grenton, coordonne la garantie et le service après-vente : support@domovial.fr.

6. Coordonnées du fabricant

Grenton Sp. z o.o., ul. Na Wierchowinach 3, 30-222 Kraków, Pologne, www.grenton.com